

Винилискожа-ТР специального назначения

Автор: Administrator

02.05.2012 16:21 - Обновлено 17.08.2023 10:52


Винилискожа-ТР специального назначения ТУ ВУ 800005044.002-2008.

Предназначена для изготовления производственной и специальной одежды.


Винилискожа-ТР специального назначения имеет следующие защитные свойства:

водонепроницаемость (Вн), устойчивость к воздействию нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций (Нм), щелочей (Щ50), кислот(К50) и общих производственных загрязнений (З). Винилискожа – ТР представляет собой трикотажное полотно на одну сторону, которого нанесено монолитное поливинилхлоридное покрытие.


Физико-механические показатели по ТУ ВУ 800005044.002-2008

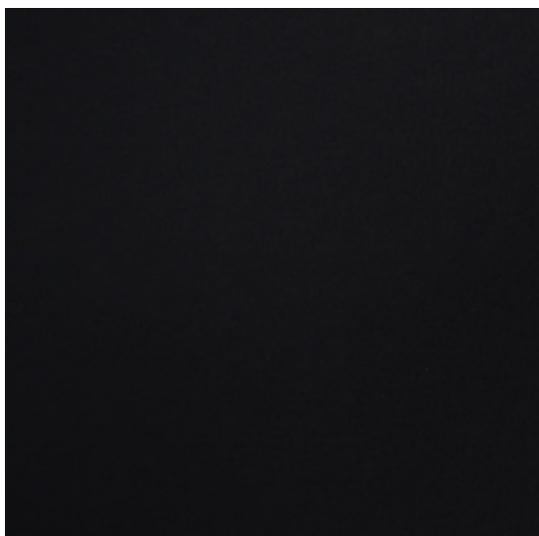


color: 1 (YMATT)

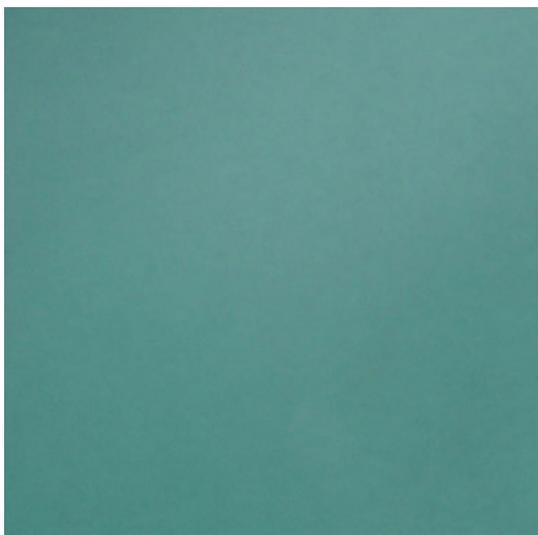

color: 112 (YMATT)



color: 128 (YMATT)

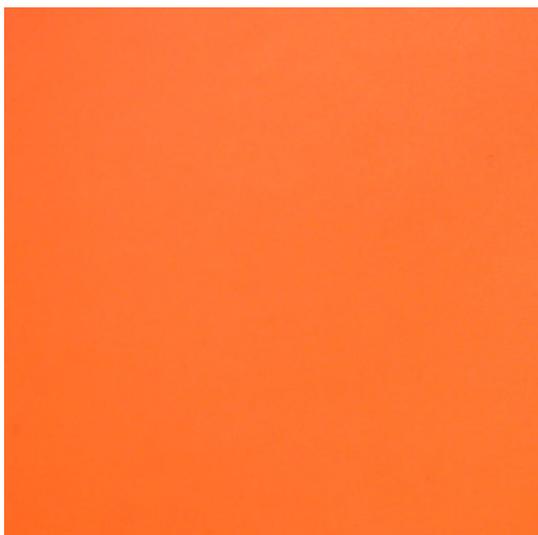

color: 137 (YMATT)




color: 145 (YMATT)



color: 150 (YMATT)




color: 151 (YMATT)

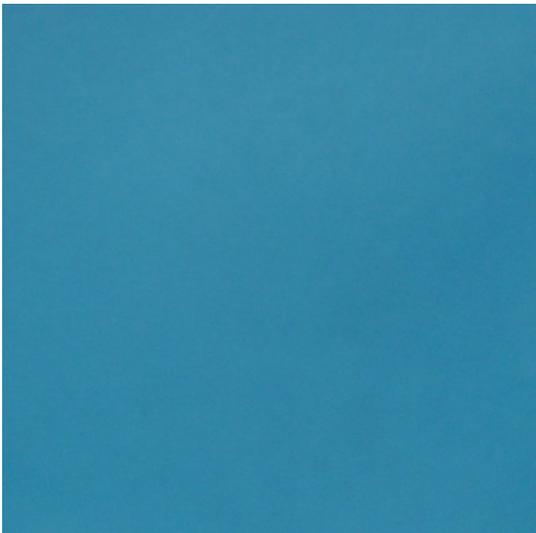

color: 152 (YMATT)




color: 153 (YMATT)

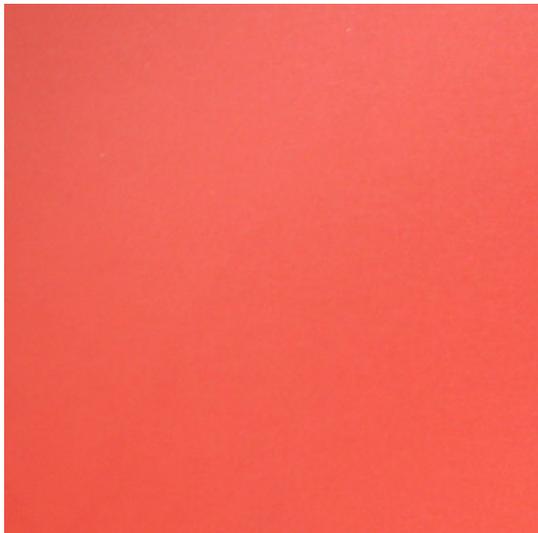

color: 160 (YMATT)



color: 166 (YMATT)

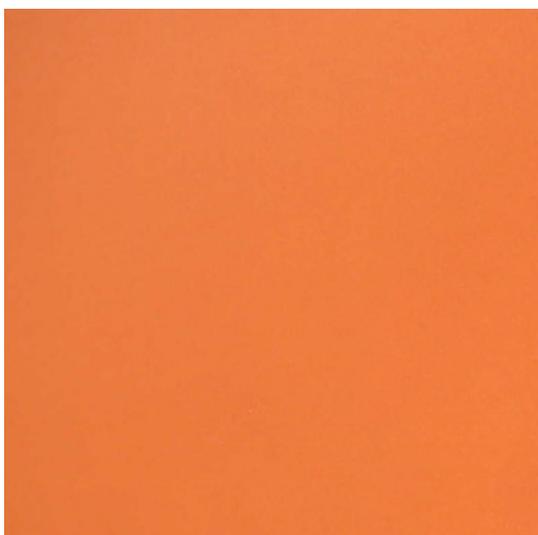

color: 169 (YMATT)



color: 176 (YMATT)



color: 177 (YMATT)



color: 182 (YMATT)



color: 87873.4 (YMATT)

Винилискожа-ТР специального назначения

Автор: Administrator

02.05.2012 16:21 - Обновлено 17.08.2023 10:52



color: 93400.6(YMATT)



color: 94196.6 (YMATT)

Физико-механические показатели по ТУ ВУ 800005044.001-2005
--

Наименование показателя

Значение

Винилискожа-ТР специального назначения

Автор: Administrator

02.05.2012 16:21 - Обновлено 17.08.2023 10:52

Марка 0.1

Марка 0.2

1. Масса 1 м², г, не более

1000

100

2. Толщина, мм, не более

2,0

2,0

3. Разрывная нагрузка полоски 50x100мм, даН, не менее в продольном направлении

в поперечном направлении

Винилискожа-ТР специального назначения

Автор: Administrator

02.05.2012 16:21 - Обновлено 17.08.2023 10:52

15

-

4,0

4,0

4. Удлинение при разрыве, % в продольном направлении, не менее

30

-

5. Раздирающая нагрузка, 2.0 даН/см, %

в продольном направлении,

в поперечном направлении

Винилискожа-ТР специального назначения

Автор: Administrator

02.05.2012 16:21 - Обновлено 17.08.2023 10:52

-

-

4

4

6. Прочность связи пленочного покрытия с основой, кН/м, не менее

0,2

0,2

7. Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению, баллы, не менее

4-4

Винилискожа-ТР специального назначения

Автор: Administrator

02.05.2012 16:21 - Обновлено 17.08.2023 10:52

4-4

8. Устойчивость покрытия к многократному изгибу, на приборе МИРП, килоциклы, не менее

350

350

9. Светостойкость, баллы, не менее

4

4

10. Жесткость, сН, не более

20

Винилискожа-ТР специального назначения

Автор: Administrator

02.05.2012 16:21 - Обновлено 17.08.2023 10:52

20

11. Морозостойкость, °С, не выше,

Минус 35

-

12. Водопроницаемость

мм.вод. ст., не менее

-

7000

13. Водопроницаемость (метод кошеля)

водонепроницаем

-

Винилискожа-ТР специального назначения

Автор: Administrator

02.05.2012 16:21 - Обновлено 17.08.2023 10:52

14. Стойкость покрытия к действию серной кислоты 60% в течение 8 ч

Устойчив

-

15. Щелочепроницаемость, с выше

6×10^3 (III группа)

-

16. Стойкость покрытия к действию масел (изменение массы при одностороннем набухании), %

+1 ÷ -7

+1 ÷ -7

17. Полупериод затухания(t °50

-

Винилискожа-ТР специального назначения

Автор: Administrator

02.05.2012 16:21 - Обновлено 17.08.2023 10:52

4

18. Коэффициент окрашивания (S), Н

-

0,2

19. Огнестойкость (выдерживает в пламени в течении 30с), остаточное горение и горение

-

Отсутствует остаточное горение