- **Винилискожа общего назначения**, ТУ BY 800005044.001-2005. Предназначена для изготовления галантерейных изделий, обивки подушек сидений и спинок средств автомобильного транспорта, сельскохозяйсвенной техники, обивки мебели и деталей интерьера, деталей для спецодежды. Винилискожа представляет собой тканевую (Т), трикотажную (ТР) или нетканую (НТ) основу на одну сторону, которой нанесено окрашенное монолитное или пористо-монолитное поливинилхлоридное покрытие.

Физико-механические показатели по ТУ BY 800005044.001-2005 смотрите ниже.

color: 1 (COVENTRY)

color: 134 (YMATT)

color: 146 (COVENTRY)

color: 150 (YMATT)

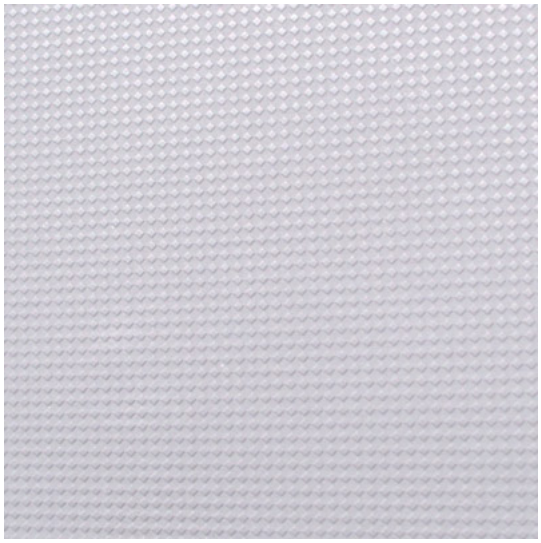

color: 151 (PRIZMA)

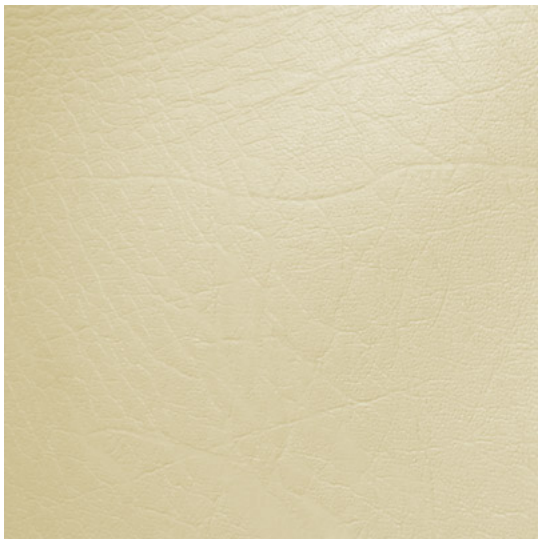

color: 155 (ALAMO)

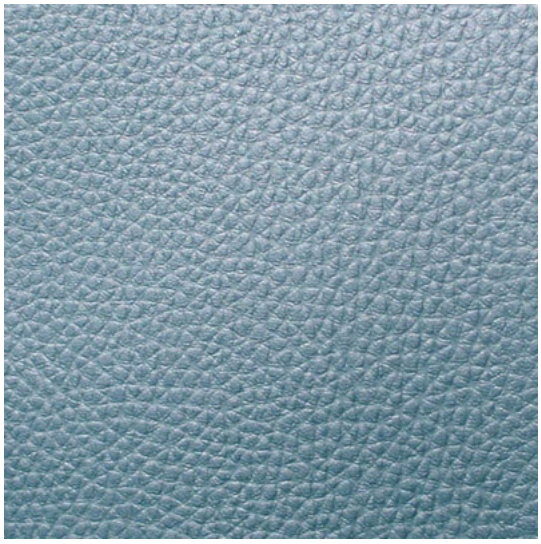

color: 159 (DOLLARO)

color: 160 (RITMO)

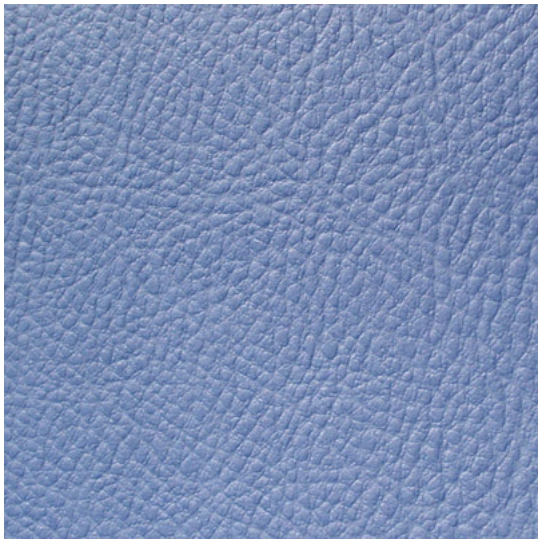

color: 163 (COVENTRY)

color: 166 (IMOLA)

color: 166 (RITMO)

color: 166 (YMATT)

color: 167 (COVENTRY)

color: 172 (DOLLARO)

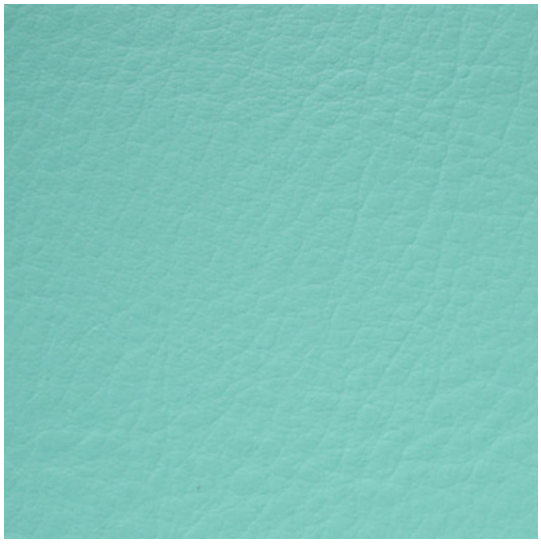

color: 173 (IMOLA)

color: 177 (RITMO)

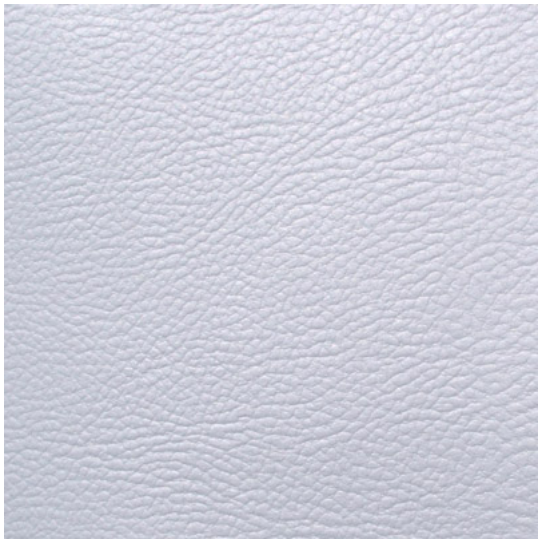

color: 178 (COVENTRY)

color: 179 (COVENTRY)

color: 181 (YMATT)

color: 182 (YMATT)

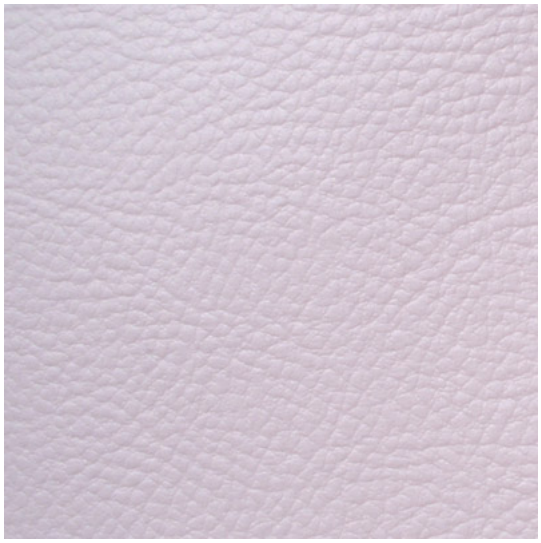

color: 183 (COVENTRY)

Физико-механические показатели винилискожи общего назначения

ТУ BY 800005044.001-2005 изм.1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Физико-механические показатели по ТУ BY 800005044.001-2005

Наименование показателей	Значение
Винилискожа - ТР	
Винилискожа - НТ	
Винилискожа - Т	
1. Масса 1 м², г, не более	
2500	
2500	
2500	
2.Толщина, мм, не более	

3,0		
-		
3,0		
3. Разрывная нагрузка полоски 50х100мм, даН, не менее:		
- в продольном направлении		
- в поперечном направлении		
20		
-		
20		
30		

60

45

4. Удлинение при разрыве, %:

- в продольном направлении
- в поперечном направлении

30
-

-
-

-
-

5. Прочность связи пленочного покрытия с основой, кН/м, не менее

0,2

0,2

0,2

6. Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению, баллы, не менее

4

4
4
7. Устойчивость покрытия к многократному изгибу, килоциклы, на приборе МИРП, не менее
100
100
100
8. Светостойкость, баллы, не менее

4
4
4
9. Жесткость, сН, не более
80
80
80
10. Термослипание, кПа, не более
98
98
98

11. Морозостойкость, С, не выше

Минус 35

Минус 35

Минус 35