


- **Винилискожа общего назначения**, ТУ ВУ 800005044.001-2005. Предназначена для изготовления галантерейных изделий, обивки подушек сидений и спинок средств автомобильного транспорта, сельскохозяйственной техники, обивки мебели и деталей интерьера, деталей для спецодежды. Винилискожа представляет собой тканевую (Т), трикотажную (ТР) или нетканую (НТ) основу на одну сторону, которой нанесено окрашенное монолитное или пористо-монолитное поливинилхлоридное покрытие.


Физико-механические показатели по ТУ ВУ 800005044.001-2005 смотрите ниже.




color: 1 (COVENTRY)




color: 134 (YMATT)

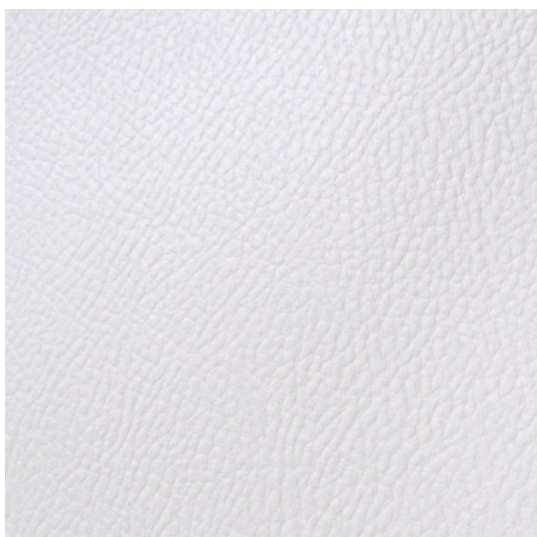

color: 146 (COVENTRY)

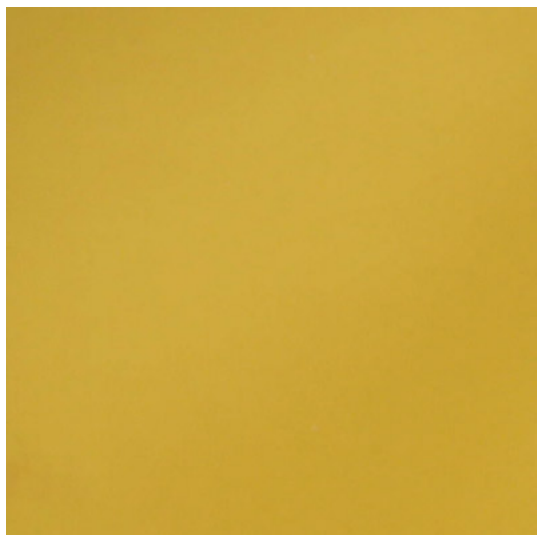

color: 150 (YMATT)

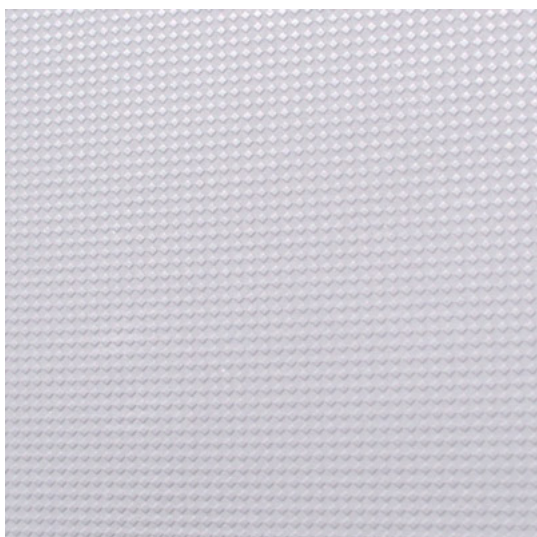


color: 151 (PRIZMA)



color: 155 (ALAMO)



color: 159 (DOLLARO)

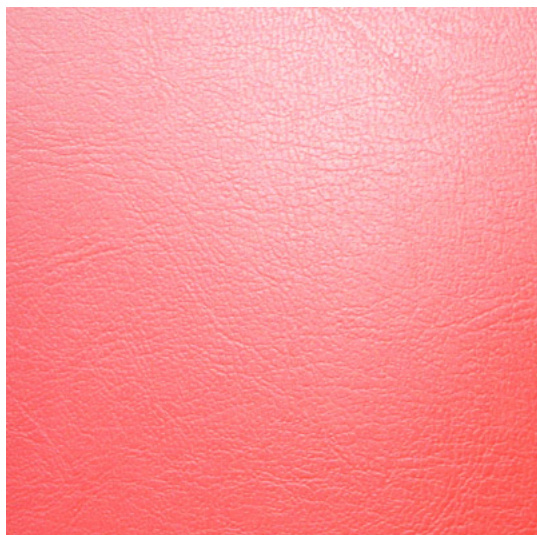

color: 160 (RITMO)




color: 163 (COVENTRY)




color: 166 (IMOLA)



color: 166 (RITMO)

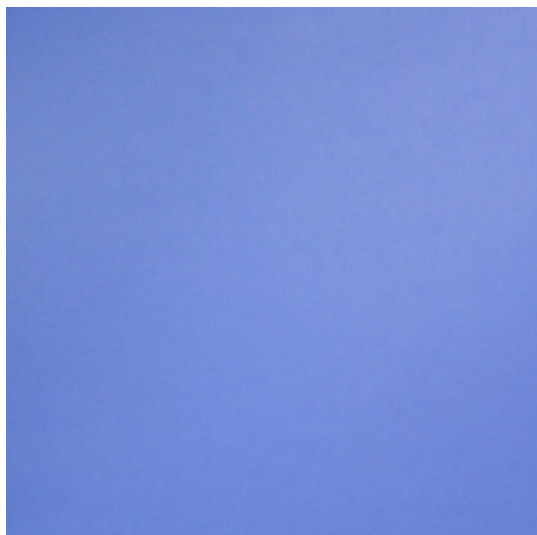


color: 166 (YMATT)

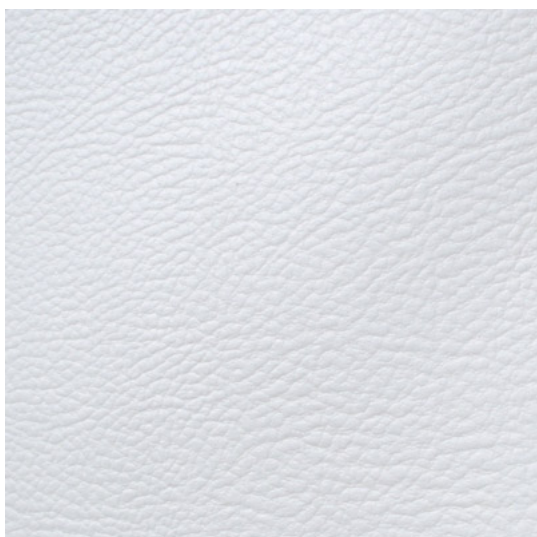


color: 167 (COVENTRY)



color: 172 (DOLLARO)

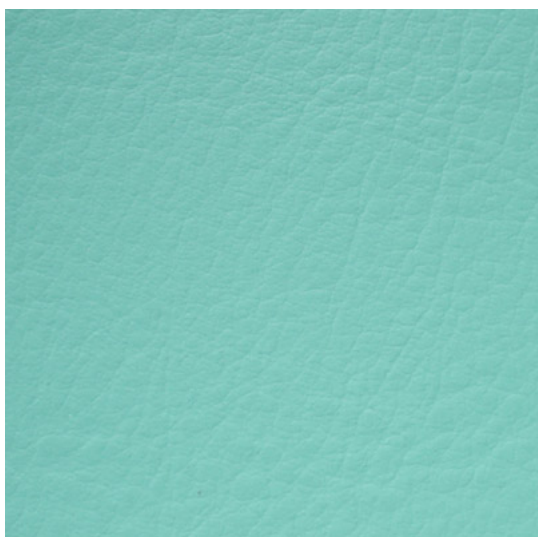


color: 173 (IMOLA)

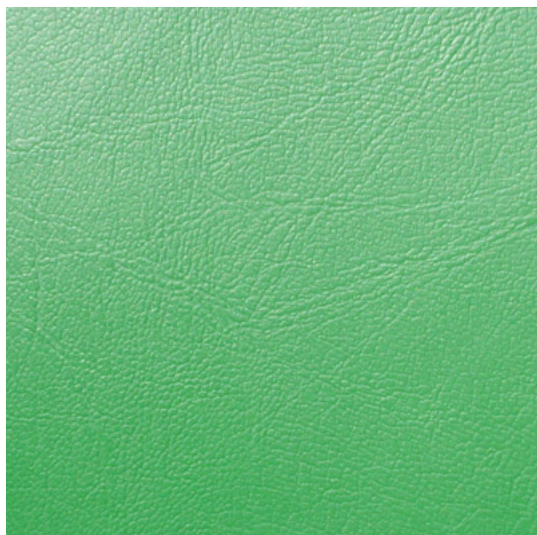

color: 177 (RITMO)




color: 178 (COVENTRY)

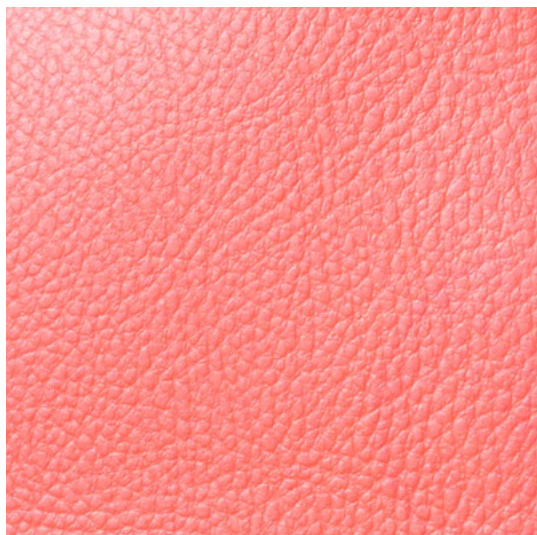

color: 179 (COVENTRY)



color: 181 (YMATT)

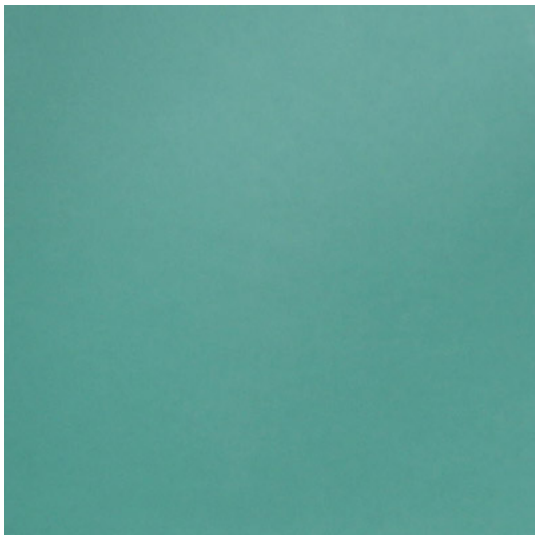

color: 182 (YMATT)



color: 183 (COVENTRY)

Физико-механические показатели винилискожи общего назначения

ТУ ВУ 800005044.001-2005 изм.1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Физико-механические показатели по ТУ ВУ 800005044.001-2005

Наименование показателей

Значение

Винилискожа - ТР

Винилискожа - НТ

Винилискожа - Т

1. Масса 1 м², г, не более

2500

2500

2500

2. Толщина, мм, не более

ВИК общего назначения

Автор: Administrator

02.05.2012 16:22 - Обновлено 16.08.2023 10:29

3,0

-

3,0

3. Разрывная нагрузка полосы 50x100мм, даН, не менее:

- в продольном направлении

- в поперечном направлении

20

-

20

30

60

45

4. Удлинение при разрыве, %:

- в продольном направлении
- в поперечном направлении

30

-

-

-

ВИК общего назначения

Автор: Administrator

02.05.2012 16:22 - Обновлено 16.08.2023 10:29

-
-

5. Прочность связи пленочного покрытия с основой, кН/м, не менее

0,2

0,2

0,2

6. Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению, баллы, не менее

4

ВИК общего назначения

Автор: Administrator

02.05.2012 16:22 - Обновлено 16.08.2023 10:29

4

4

7. Устойчивость покрытия к многократному изгибу, килоциклы, на приборе МИРП, не менее

100

100

100

8. Светостойкость, баллы, не менее

ВИК общего назначения

Автор: Administrator

02.05.2012 16:22 - Обновлено 16.08.2023 10:29

4

4

4

9. Жесткость, сН, не более

80

80

80

10. Термослипание, кПа, не более

98

98

98

ВИК общего назначения

Автор: Administrator

02.05.2012 16:22 - Обновлено 16.08.2023 10:29

11. Морозостойкость, С, не выше

Минус 35

Минус 35

Минус 35